

使用方法

LED街路灯取付説明書

本照明器具は、定電流電源とLED光源で構成されています。電源仕様は製品ラベルをご参照ください。


製品仕様

LED街路灯			
電力	9W		16W
使用電圧	<input type="checkbox"/> 80~120V	<input type="checkbox"/> その他 _____	周波数 50/60 Hz
電源効率	88%		
力率	0.95		
使用環境温度	-40℃ ~ +50℃, 10% ~ 90% RH		
取付高さ	4.5m		
寸法	300 × 80 × 85 mm		
重量	0.72 Kg		
防水規格	LEDモジュール部IP68, 電源部 IP67		


設置例

工場、学校、公園、住宅街や庭園などの道路照明に適しています。


取付方法

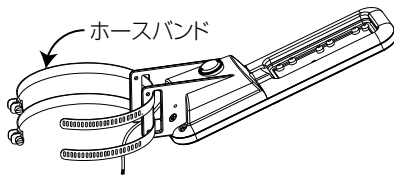


1. ホースバンドを灯具の取付け穴に通します。

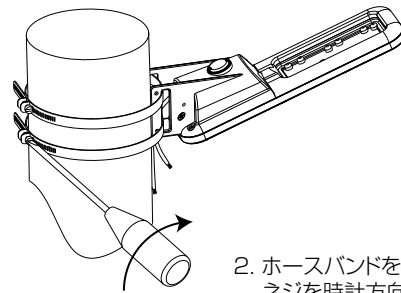

2. ホースバンドをポールに巻きつけた後、ネジを時計方向に回して、固定します。

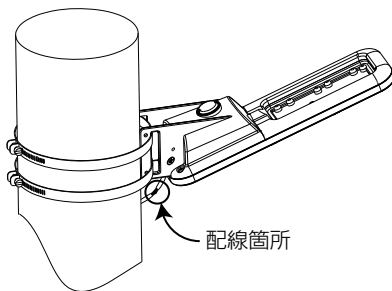

3. 灯具から出ているプラス、マイナス、接地線は、正しく接続してください。

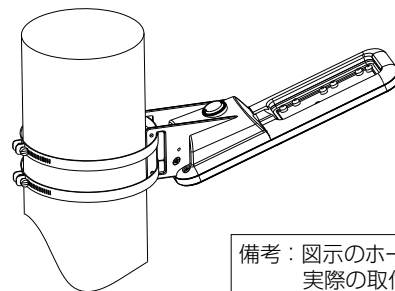

4. 取付完了。

備考：図示のホースバンドは一例です。実際の取付工具の形状に応じて、同様の処置を施してください。

配線方法

	ケース①	ケース②
プラス	白	茶
マイナス	黒	青
接地	緑	黄と緑の2色

- ケーブルの色は2種類あり、実際の色をご確認し、正しく接続してください。
- 灯具のアース線は、落雷による破壊防止および製品を安全に使用するために、必ず接地処理を施してください。接地処理を施していない場合の破損は、保証対象外となります。

注意事項

- a 灯具の取り付けおよび電源への接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。
- b 灯具が接続される電源側のケーブルの先端は、必ず、絶縁処理および防水処理を施してください。
- c 感電防止のため、通電時の灯具交換は絶対に行わないでください。