

POLALED'S POLALED'S LED 高輝度LEDランプ 取扱説明書 保管用

この度はPOLALED'S LED工場灯をお買い上げいただきましてありがとうございます。
お求めの製品を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

対象製品タイプ： 横型高輝度LEDランプ 口金E39型

工事店様へ この説明書は保守のため、必ずお客様にお渡しください。

□ 施工上のご注意

警告： この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性があります。

- (1) 製品の取付は、取扱説明書に従ってください。取付に不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。
- (2) 入力電圧はAC100～240V、周波数 50もしくは60Hzにてご使用ください。
- (3) 器具本体には専用電源を使用してください。既設安定器や専用でない電源を使用すると、感電・破壊・火災・誤作動などの原因となります。
- (4) 電源の配線方法は、本取扱説明書の「配線工事方法」に従って行ってください。
誤った配線を行うと器具および電源の感電・破壊・火災・誤作動などの原因となります。
- (5) アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合、感電の原因となります。
- (6) 器具本体および電源の取付けは、器具本体および電源本体重量に耐えられるよう行ってください。
取付けに不備があると感電・火災・落下の原因となります。
- (7) 器具本体取付けの際は、落下防止のための付属の落下防止ワイヤーを必ず使用してください。
- (8) 本製品を分解、改造しないで下さい。感電・破壊・火災・誤作動などの原因となります。
- (9) 本製品は周囲温度-20～50°Cの範囲で使用するように設計してあります。
尚、密閉式器具内でご使用の場合は、販売店へお問い合わせください。
高温で使用しますと破壊、火災、LED短寿命の原因となります。
- (10) 本製品は調光器との併用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。
- (11) 本製品を誘導灯器具や非常灯器具には使用しないでください。
- (12) 可燃性ガスや腐食ガス、油煙、多量の粉塵等のある場所、サウナなど湿度が高い場所、冷凍庫などの外気温が低い場所、水中で使用しないでください。器具本体および電源の破壊、感電、絶縁不良、錆、火災などの原因となります。
- (13) 屋外の高所にLED照明器具を設置される場合、落雷などの影響で異常高電圧による大電流が流れて照明器具が損傷する恐れがあります。屋外の高所に設置する場合は落雷などの保護対策としてサージ防護機器を取付けていただくことを推奨します。
- (14) LED照明器具は静電気に対して敏感な製品で、静電気により製品にダメージを与える場合があります。取扱いの際には静電気にご注意ください。
- (15) 振動の大きな場所では使用しないで下さい。故障の原因や寿命が短くなります。
- (16) 電動機・工作機が使用されている場所では、電源とは別に動力源を分けて配線してください。火災・故障の原因となります。

お客様へ 施工には電気工事士の資格が必要です。一般の方が施工作業なされないように、ご注意願います。
なお、この取扱説明書を読まれた後は必ず保管してください。

□ 使用上のご注意

警告： この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性があります。

- (1) 清掃等を行なう場合には必ず元電源を切った状態で本製品が十分に冷えてから行ってください。
やけど、感電の恐れがあります。
- (2) 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。火災の原因となります。
- (3) 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店にご相談ください。

注意： この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が障害を負う又は物的損害が発生する可能性があります。

- (1) 点灯中または消灯直後は、LEDランプや器具が高温になっているので触れないでください。やけどの原因となります。
- (2) 製品をお手入れされる際には、乾いた柔らかい布か、水で濡してよく絞った布をお使いください。
製品の水洗いは感電、故障の原因となります。
- (3) 製品は洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破壊、感電の原因となります。
- (4) 製品は定期的に工事店、専門家による点検を受けられることをお勧めします。
- (5) 安全上、LED光源を直視することはおやめください。

□ 配線工事方法

<取付前>


警告： この工事には、電気工事士の資格が必要です。一般の方が工事なさないでください。

● 取付前のご注意

- (1) 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- (2) 器具の電源を切り、既存灯具を取り外してください。
- (3) 既存灯具に安定器が接続されている場合は、安定器ごと取り外してください。

<取付方法>

警告： 取り付けを行う前に、必ず器具の電源を切ってください。

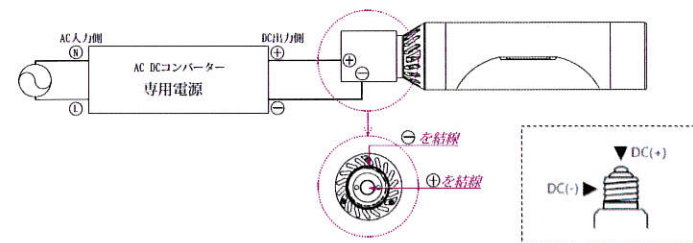

(注意事項)


1. 専用電源の出力側には極性があります。極性を間違わないようにご注意ください。
2. 口金型には付属の落下防止ワイヤーを必ず取付けてください。

□ 設置時の注意事項

1. 当LEDランプには冷却用FANが内蔵されています。
吸気口、排気口付近に空気の流れを妨げるものがあると冷却効果が無くなりますので、取り付ける際はご注意ください。



2. 口金ソケット挿入後希望の発光方向に調整してください。
その際、口金部を固定し灯具本体を回転させ調整してください。
※300度以上回すと口金部が破損する恐れがありますので、ご注意ください。

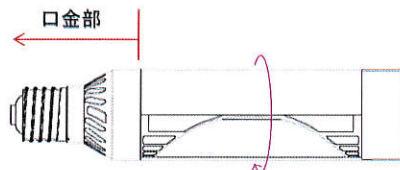

□ 保証について

保証期間については、製品の仕様書にてご確認ください。

□ 保証の免責事項

次のような使用方法で故障した場合には、保証期間であっても無償処理できません。

- (1) 使用上の過失/衝撃/不注意/浸水で故障した場合
- (2) 製品を分解/改造して故障した場合
- (3) 火災/地震/氷害などの天災地変で故障した場合
- (4) 当社以外で修理し製品が変更または損傷された場合
- (5) 保証期間経過後に発生した性能、機能上の欠点
- (6) 使用器具の異常及び接続機器の不良による故障
- (7) 本体ラベルが損傷され製品追跡が不可能な場合
- (8) 取付け工事の際の取扱い不注意によって製品が損傷された場合
- (9) 製品の仕様(環境条件と設備範囲)を脱した条件で使用され製品が損傷した場合

製造元
株式会社 POLARIS
大阪市福島区福島7-14-18恒和殖産ビル
TEL: 06-6455-8612
FAX: 06-6455-8613

販売元